



MDA

COMPACTION

SOLUTIONS  



**Dimension
ballot :**
60" X 30" X 48"

Poid ballot :
jusqu'à 1050 lbs

**Ouverture de
chargement :**
24" X 60"



PRESSE VERTICALE

RÉGULIÈRE - 1 CYLINDRE

CARTON | PLASTIQUE



BULLPAK 1050


SÉRIE P




UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE!

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ UNIQUE

- Pompe submergée pour entretien sans aucune éclaboussure et système hydraulique submergé à opération discrète (85DB).¹
- Réservoir hydraulique sur charnière pour entretien facile sans déversement.
- Porte équipée de dents de rétention.²
 - Structure monocoque robuste assurant une excellente durée de vie.
 - L'accessibilité aux pièces mobiles sont entièrement protégées sur 360 degrés.

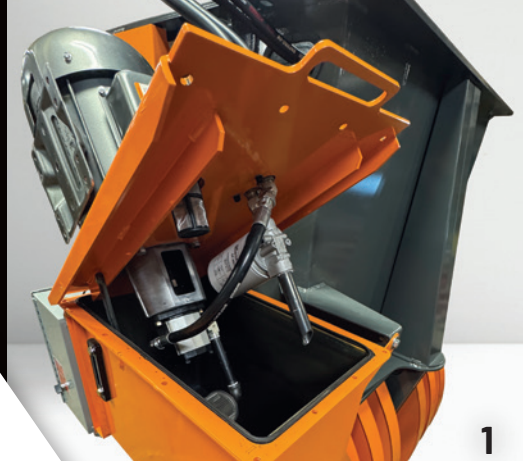

1

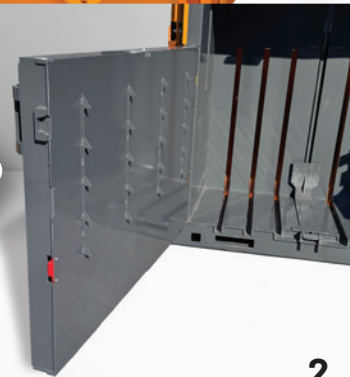

2

LA SÉCURITÉ EST-ELLE VRAIMENT UNE **OPTION**?

OPTIONS DE SÉCURITÉ

BULLPEN

Une ceinture mobile exclusive permettant d'éloigner toutes personnes et de sécuriser la zone d'éjection du ballot.

BULLGUARD

Une barrière à ouverture automatique protégeant l'opérateur lors de l'éjection d'un ballot.

BULLHORN

Système de sécurité unique anti-affaissement du bélier lors de l'ouverture de la porte.

SECUREPAK

Système de gestion de la sécurité rendant impossible le contournement des opérations de sécurité.



Le panneau de contrôle est fabriqué en conformité avec la norme CSA C22.2 #286-23 Certificat LR-108292



US PATENT : 10,125,923,B2



US PATENT : 10,125,923,B2



US PATENT : 10,125,923,B2



OPTIONS D'EFFICACITÉ

INCLUANT :

- Système d'éjection automatique du ballot une fois compacté et l'encenchement automatique de l'éjecteur de ballot sur l'ouverture de la porte.
- Guide d'attache de broches permettant d'attacher le ballot sans accès à l'arrière de la presse. La presse peut ainsi être adossée au mur.




PERFORMANCE HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE

MOTEUR 10 HP	600 VOLTS 3 PHASES	480 VOLTS 3 PHASES	208 VOLTS 3 PHASES	240 VOLTS 3 PHASES	240 VOLTS 1 PHASE
Ampérage maximal Nominal du système	14 ampères	17 ampères	37 ampères	37 ampères	48 ampères
GPM de la pompe	9 GPM	9 GPM	9 GPM	9 GPM	5 GPM
Pressions Opération	2100	2100	1900	1900	2100
Ballot Prêt réglé a	1900	1900	1700	1700	1900


SECTION CARTON SIMPLE CYLINDRE

Cylindre Hydraulique	6"	6"	6"	6"	6"
Course Cylindre	48"	48"	48"	48"	48"
Force Compaction	60 000 lbs	60 000 lbs	54 000 lbs	54 000 lbs	60 000 lbs
Pression du béliet	34 PSI	34 PSI	30 PSI	30 PSI	34 PSI
Temps Cycle	70 secondes	70 secondes	70 secondes	70 secondes	123 secondes
Poids Ballot	Jusqu'à 1050 lbs	Jusqu'à 1050 lbs	Jusqu'à 950 lbs	Jusqu'à 950 lbs	Jusqu'à 1050 lbs
Dimension Ballot	60" X 30" X 48"				
Ouverture de Chargement	24" X 60"				


1050

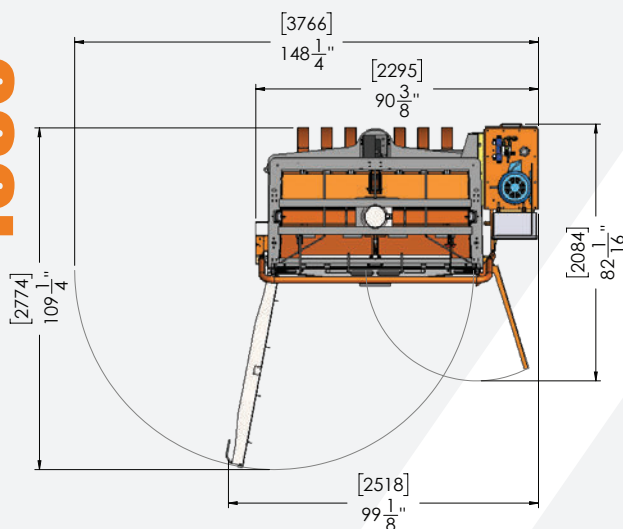

VUE DE DESSUS

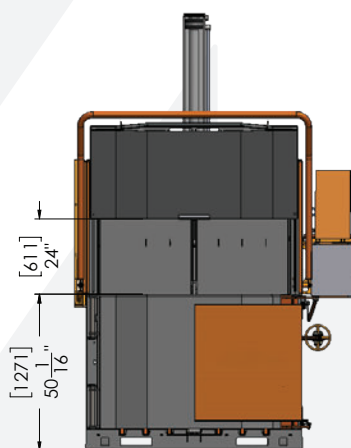

VUE DE FACE

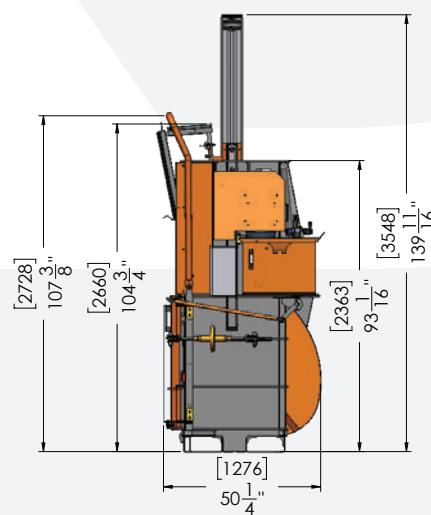

VUE DE CÔTÉ

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

POID : 4700 LBS | DIMENSION : L 90 3/8" X P 50 1/4" X H 93 1/16"

Fabricant d'équipement de développement durable depuis 1996

MDA COMPACTION est une entreprise manufacturière oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, qui a acquis beaucoup d'expérience au fil des ans et qui développe constamment des équipements de matières résiduelles et recyclables de plus en plus efficaces et sécuritaires. Grâce à la grande qualité des produits et services offerts, MDA COMPACTION peut trouver efficacement et conformément aux normes environnementales établies, des solutions économiques reliées à l'enlèvement, le traitement, l'entreposage, le transport, la récupération et l'élimination des matières résiduelles. La qualité des services et des produits, la satisfaction des clients et leur sécurité sont les principales priorités de l'équipe de MDA COMPACTION.

**Nous ne sommes pas
devenus les meilleurs
par hasard.**

**Nous avons repensé
la conception et poussé
l'évolution vers la
sécurité et l'efficacité!**



NOTRE GAMME DE PRODUITS DE COMPACTIONS

COMPACTEUR INTÉGRÉ



COMPACTEUR STATIONNAIRE



COMPACTEUR INTÉGRÉ 6 PAK



ÉCO COMPACTEUR



COMPACTEUR VERTICAL



PRESSE HORIZONTALE



 MATIÈRES RECYCLABLES

 DÉCHETS

 **MDA**
SOLUTIONS  **COMPACTION**

819 362-2424
ventes@mdapp.ca

2323 Av. des Érables, Plessisville, QC G6L 2E9