755-FR

MDA COMPACTION

SOLUTIONS

Dimension ballot :
60" X 30" X 36"

Poid ballot :
jusqu'à 755 lbs

Ouverture de chargement :
20.5" X 60"

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA

PRESSE VERTICALE

BAS PROFILE - 2 CYLINDRES

CARTON | PLASTIQUE

BULLPAK

BULLPAK 755

SÉRIE M

UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE!

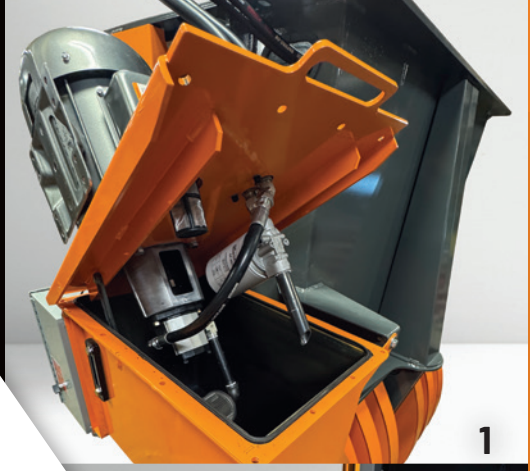

1

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ UNIQUE

- **Pompe submergée pour entretien sans aucune éclaboussure et système hydraulique submergé à opération discrète (85DB).[1]**
- **Réservoir hydraulique sur charnière pour entretien facile sans déversement.**
- **Porte équipée de dents de rétention.[2]**
- **Structure monocoque robuste assurant une excellente durée de vie.**
- **L'accessibilité aux pièces mobiles sont entièrement protégées sur 360 degrés.**

2

LA SÉCURITÉ EST-ELLE VRAIMENT UNE OPTION?

US PATENT : 10,125,923,B2

OPTIONS DE SÉCURITÉ

BULLPEN

Une ceinture mobile exclusive permettant d'éloigner toutes personnes et de sécuriser la zone d'éjection du ballot.

BULLGUARD

Une barrière à ouverture automatique protégeant l'opérateur lors de l'éjection d'un ballot.

US PATENT : 10,125,923,B2

US PATENT : 10,125,923,B2

BULLHORN

Système de sécurité unique anti-affaissement du bélier lors de l'ouverture de la porte.

SECUREPAK

Système de gestion de la sécurité rendant impossible le contournement des opérations de sécurité.

Le panneau de contrôle est fabriqué en conformité avec la norme CSA C22.2 #286-23 Certificat LR-108292

OPTIONS D'EFFICACITÉ

INCLUANT :

- **Système d'éjection automatique du ballot une fois compacté et l'enclenchement automatique de l'éjecteur de ballot sur l'ouverture de la porte.**
- **Guide d'attache de broches permettant d'attacher le ballot sans accès à l'arrière de la presse. La presse peut ainsi être adossée au mur.**

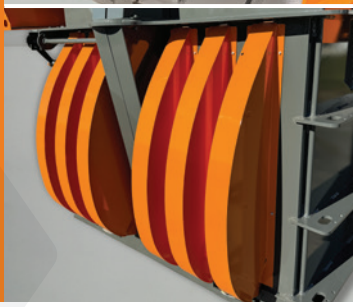

PERFORMANCE HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE

MOTEUR 10 HP	600 VOLTS 3 PHASES	480 VOLTS 3 PHASES	208 VOLTS 3 PHASES	240 VOLTS 3 PHASES	240 VOLTS 1 PHASE
Ampérage maximal Nominal du système	14 ampères	17 ampères	37 ampères	37 ampères	50 ampères
GPM de la pompe	9 GPM	9 GPM	9 GPM	9 GPM	5 GPM
Pressions Opération	2100	2100	1900	1900	2100
Ballot Prêt réglé a	1900	1900	1700	1700	1900
PROFILE BAS DOUBLE CYLINDRES					
Cylindre Hydraulique	2 X 4"	2 X 4"	2 X 4"	2 X 4"	2 X 4"
Course Cylindre	32"	32"	32"	32"	32"
Force Compaction	52 750 lbs	52 750 lbs	47 750 lbs	47 750 lbs	52 750 lbs
Pression du bélier	29,5 PSI	29,5 PSI	26,52 PSI	26,52 PSI	29,5 PSI
Temps Cycle	42 secondes	42 secondes	42 secondes	42 secondes	74 secondes
Poids Ballot	Jusqu'à 755 lbs	Jusqu'à 755 lbs	Jusqu'à 700 lbs	Jusqu'à 700 lbs	Jusqu'à 755 lbs
Dimension Ballot	60" X 30" X 36"				
Ouverture de Chargement	20.5" X 60"				

755

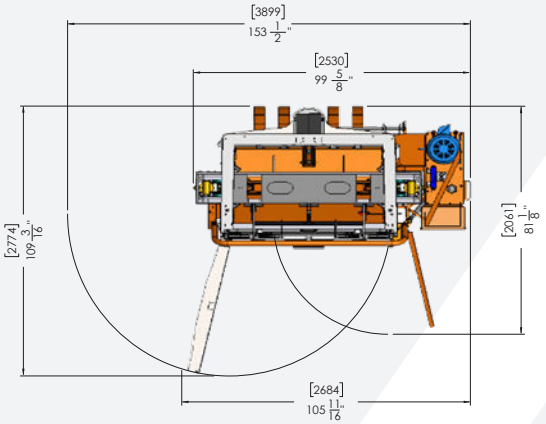

VUE DE DESSUS

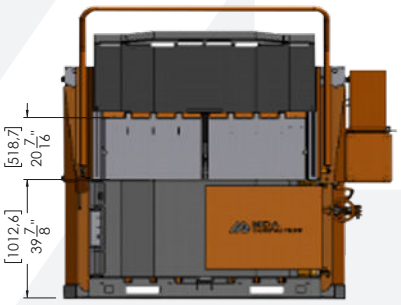

VUE DE FACE

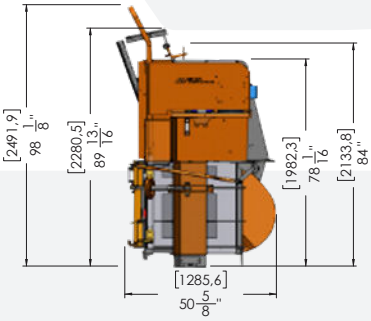

VUE DE CÔTÉ

INFORMATIONS D'EXPÉDITION

POID : 5150 LBS | **DIMENSION :** L 99 5/8" X P 50 5/8" X H 78 1/16"

Fabricant d'équipement de développement durable depuis 1996

MDA COMPACTION est une entreprise manufacturière oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, qui a acquis beaucoup d'expérience au fil des ans et qui développe constamment des équipements de matières résiduelles et recyclables de plus en plus efficaces et sécuritaires. Grâce à la grande qualité des produits et services offerts, MDA COMPACTION peut trouver efficacement et conformément aux normes environnementales établies, des solutions économiques reliées à l'enlèvement, le traitement, l'entreposage, le transport, la récupération et l'élimination des matières résiduelles. La qualité des services et des produits, la satisfaction des clients et leur sécurité sont les principales priorités de l'équipe de MDA COMPACTION.

Nous ne sommes pas devenus les meilleurs par hasard.

Nous avons repensé la conception et poussé l'évolution vers la sécurité et l'efficacité!

NOTRE GAMME DE PRODUITS DE COMPACTIONS

COMPACTEUR INTÉGRÉ

COMPACTEUR STATIONNAIRE

COMPACTEUR INTÉGRÉ 6 PAK

ÉCO COMPACTEUR

COMPACTEUR VERTICAL

PRESSE HORIZONTALE

MATIÈRES RECYCLABLES

DÉCHETS

MDA COMPACTION
SOLUTIONS

819 362-2424
ventes@mdapp.ca

2323 Av. des Érables, Plessisville, QC G6L 2E9

Imprimé sur du papier 100% recyclé.