

# MDA SOLUTIONS COMPACTION



**Dimension  
ballot :**  
48" X 30" X 48"

**Poid ballot :**  
jusqu'à 800 lbs

**Ouverture de  
chargement :**  
24" X 48"



## PRESSE VERTICALE RÉGULIÈRE - 1 CYLINDRE

CARTON | PLASTIQUE




### BULLPAK 800 SÉRIE P




# UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE!

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ UNIQUE

- Pompe submergée pour entretien sans aucune éclaboussure et système hydraulique submergé à opération discrète (85DB).<sup>1</sup>
- Réservoir hydraulique sur charnière pour entretien facile sans déversement.
- Porte équipée de dents de rétention.<sup>2</sup>
  - Structure monocoque robuste assurant une excellente durée de vie.
  - L'accessibilité aux pièces mobiles sont entièrement protégées sur 360 degrés.

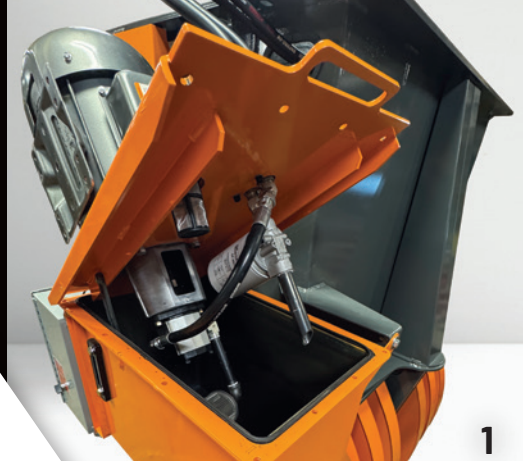

1

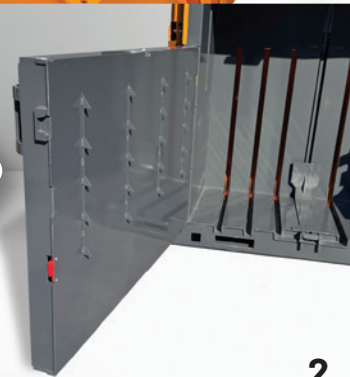

2

## LA SÉCURITÉ EST-ELLE VRAIMENT UNE **OPTION?**

### OPTIONS DE SÉCURITÉ

#### BULLPEN

Une ceinture mobile exclusive permettant d'éloigner toutes personnes et de sécuriser la zone d'éjection du ballot.

#### BULLGUARD

Une barrière à ouverture automatique protégeant l'opérateur lors de l'éjection d'un ballot.

#### BULLHORN

Système de sécurité unique anti-affaissement du bélier lors de l'ouverture de la porte.

#### SECUREPAK

Système de gestion de la sécurité rendant impossible le contournement des opérations de sécurité.



Le panneau de contrôle est fabriqué en conformité avec la norme CSA C22.2 #286-23 Certificat LR-108292



US PATENT : 10,125,923,B2



US PATENT : 10,125,923,B2



US PATENT : 10,125,923,B2



# OPTIONS D'EFFICACITÉ

## INCLUANT :

- Système d'éjection automatique du ballot une fois compacté et l'encenchement automatique de l'éjecteur de ballot sur l'ouverture de la porte.
- Guide d'attache de broches permettant d'attacher le ballot sans accès à l'arrière de la presse. La presse peut ainsi être adossée au mur.




## PERFORMANCE HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE

| MOTEUR 10 HP                           | 600 VOLTS<br>3 PHASES | 480 VOLTS<br>3 PHASES | 208 VOLTS<br>3 PHASES | 240 VOLTS<br>3 PHASES | 240 VOLTS<br>1 PHASE |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Ampérage maximal<br>Nominal du système | 14 ampères            | 17 ampères            | 37 ampères            | 37 ampères            | 50 ampères           |
| GPM de la pompe                        | 9 GPM                 | 9 GPM                 | 9 GPM                 | 9 GPM                 | 5 GPM                |
| Pressions Opération                    | 2100                  | 2100                  | 1900                  | 1900                  | 2100                 |
| Ballot Prêt réglé a                    | 1900                  | 1900                  | 1700                  | 1700                  | 1900                 |


## SECTION CARTON SIMPLE CYLINDRE

|                         |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cylindre Hydraulique    | 6"              | 6"              | 6"              | 6"              | 6"              |
| Course Cylindre         | 48"             | 48"             | 48"             | 48"             | 48"             |
| Force Compaction        | 60 000 lbs      | 60 000 lbs      | 54 000 lbs      | 54 000 lbs      | 60 000 lbs      |
| Pression du béliet      | 42 PSI          | 42 PSI          | 38 PSI          | 38 PSI          | 42 PSI          |
| Temps Cycle             | 70 secondes     | 70 secondes     | 70 secondes     | 70 secondes     | 123 secondes    |
| Poids Ballot            | Jusqu'à 800 lbs | Jusqu'à 800 lbs | Jusqu'à 750 lbs | Jusqu'à 750 lbs | Jusqu'à 800 lbs |
| Dimension Ballot        | 48" X 30" X 48" |                 |                 |                 |                 |
| Ouverture de Chargement | 24" X 48"       |                 |                 |                 |                 |


800

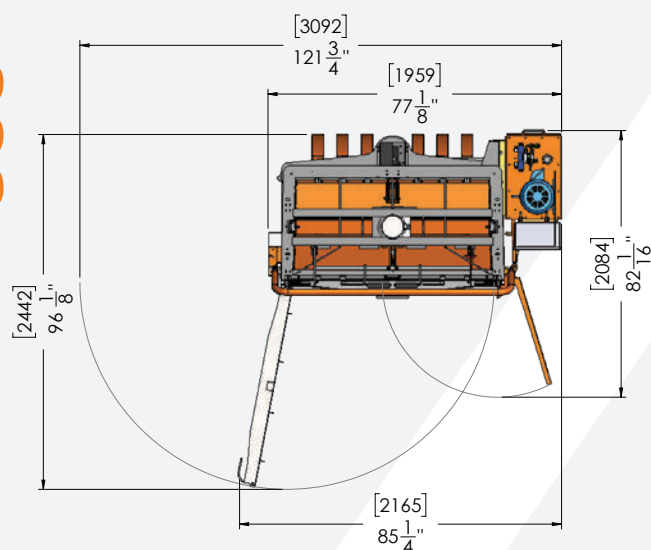

VUE DE DESSUS

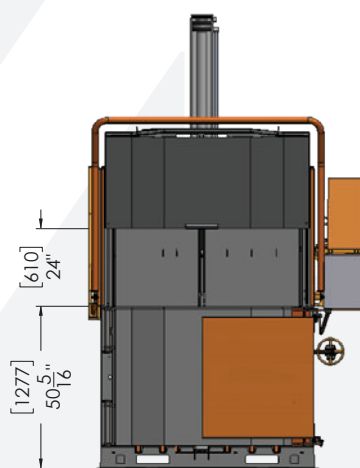

VUE DE FACE

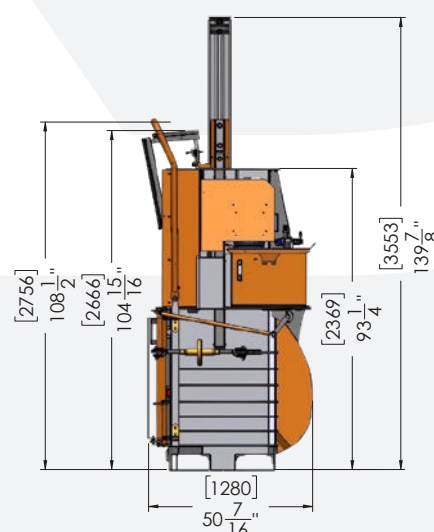

VUE DE CÔTÉ

## INFORMATIONS D'EXPÉDITION

POID : 4200 LBS | DIMENSION : L 77 1/8" X P 50 7/16" X H 93 1/4"

# Fabricant d'équipement de développement durable depuis 1996

MDA COMPACTION est une entreprise manufacturière oeuvrant dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, qui a acquis beaucoup d'expérience au fil des ans et qui développe constamment des équipements de matières résiduelles et recyclables de plus en plus efficaces et sécuritaires. Grâce à la grande qualité des produits et services offerts, MDA COMPACTION peut trouver efficacement et conformément aux normes environnementales établies, des solutions économiques reliées à l'enlèvement, le traitement, l'entreposage, le transport, la récupération et l'élimination des matières résiduelles. La qualité des services et des produits, la satisfaction des clients et leur sécurité sont les principales priorités de l'équipe de MDA COMPACTION.

**Nous ne sommes pas  
devenus les meilleurs  
par hasard.**

**Nous avons repensé  
la conception et poussé  
l'évolution vers la  
sécurité et l'efficacité!**



## NOTRE GAMME DE PRODUITS DE COMPACTIONS

### COMPACTEUR INTÉGRÉ



### COMPACTEUR STATIONNAIRE



### COMPACTEUR INTÉGRÉ 6 PAK



### ÉCO COMPACTEUR



### COMPACTEUR VERTICAL



### PRESSE HORIZONTALE



 MATIÈRES RECYCLABLES

 DÉCHETS

 **MDA**  
SOLUTIONS  **COMPACTION**

**819 362-2424**  
ventes@mdapp.ca

2323 Av. des Érables, Plessisville, QC G6L 2E9